

Spécifications

Modèles	GS-1530	GS-1532	GS-1930	GS-1932
---------	---------	---------	---------	---------

Dimensions

Hauteur de travail* max	6,40 m	6,40 m	7,60 m	7,60 m
A Hauteur plancher max. (avec capteur de charge)	4,40 m	4,40 m	5,60 m	5,60 m
B Hauteur plancher – position repliée	0,97 m	0,97 m	1,00 m	1,00 m
C Longueur panier - extérieur	1,63 m	1,63 m	1,63 m	1,63 m
avec extension	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Extension coulissante du panier	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Largeur panier - extérieur	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables	2,03 m	2,03 m	2,11 m	2,11 m
barrières repliées	1,73 m	1,73 m	1,75 m	1,75 m
F Longueur – position repliée	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Longueur – position étendue	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
G Largeur	0,76 m	0,813 m	0,76 m	0,813 m
H Empattement	1,32 m	1,32 m	1,32 m	1,32 m
I Garde au sol – centre machine	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
J Garde au sol – barre anti-renversement	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm

Productivité

Nombre de personnes max. en nacelle (int/ext) ¹	2/-	2/1	2/-	2/1
Capacité de charge	272 kg	272 kg	227 kg	227 kg
Vitesse de translation – position repliée	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente - position repliée**	30%	30%	25%	25%
Rayon de braquage – intérieur	Nul	Nul	Nul	Nul
Rayon de braquage – extérieur	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Vitesse de montée et de descente	16 / 29 sec	16 / 29 sec	16 / 29 sec	16 / 29 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants à bandage plein	30x11x20 cm	30x11x20 cm	30x11x20 cm	30x11x20 cm

Alimentation

Alimentation		24 V (quatre batterie 6 V 225 Ah)		
Capacité système hydraulique	14,2 L	14,2 L	14,2 L	14,2 L

Émissions sonores et niveau de vibration



Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Poids***

	1 233 kg	1 269 kg	1 498 kg	1 503 kg
--	----------	----------	----------	----------

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2001+A2:2009); 2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)

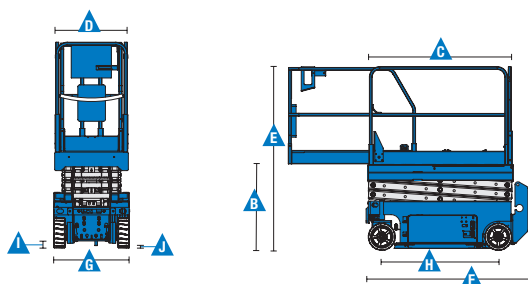

¹ Usage en intérieur uniquement pour la série 30'

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisés.

*** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

FRECHE

LOCATION

www.freche.fr

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
Dimensions GS-1530 & GS-1532 <ul style="list-style-type: none">Hauteur de travail 6,40 mJusqu'à 272 kg de capacité de charge GS-1930 & GS-1932 <ul style="list-style-type: none">Hauteur de travail 7,60 mJusqu'à 227 kg de capacité de charge	Panier <ul style="list-style-type: none">Panier acier 1,63 x 0,74 m0,91 m extension de plateforme coulissante Alimentation <ul style="list-style-type: none">24 V (quatre batterie 24 V 225 Ah) Entraînement <ul style="list-style-type: none">4x2 Pneus <ul style="list-style-type: none">Non marquants-bandage plein	Options de productivité <ul style="list-style-type: none">Prise air compriméAlimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)Huile hydraulique biodégradable⁽²⁾Track & Trace⁽¹⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)Gyrophares double signalKit alarme de déplacementKlaxon Alimentation <ul style="list-style-type: none">Batteries sans entretienThermostat basse température ⁽³⁾
Productivité <ul style="list-style-type: none">Barrières de sécurité repliables avec portillon pivotant à mi-hauteurSystème de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage & 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial)Commande du panier avec témoin de charge de batteriePrécâblage 220V dans le panierAnneaux d'arrimage incorporésDescente de secours manuelle de la nacellePanneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgenceFreins multi disques sur roues arrièreFreinage dynamique hydraulique sur roues avantDébrayage manuel des freinsCoffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenanceProtection anti-nids de pouleAlarme de déversAlarme de descenteAvertisseur sonoreCompteur horaireCapteur système de surcharge répondant à la norme EN 280		
Alimentation <ul style="list-style-type: none">Batterie 24 V CCChargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)		



FRECHE

LOCATION

www.freche.fr

⁽¹⁾

⁽²⁾ Disponible sur certains modèles uniquement. Contactez votre revendeur Genie pour plus d'informations.

⁽³⁾ Pour les modèles d'extérieur uniquement

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 Email AWP-InfoEurope@terex.com
Rendez-vous sur www.genielift.fr/locaux pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du sud-est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Date effective : Février 2014. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2014 Terex Corporation. © 2014 Terex Corporation.

